



SCHACHTSYSTEM

SHAFT

Schachtsystem

SHAFT


Ihr Ausstieg vom Einstieg.

Sie wünschen sich eine Lösung, die das mühsame Einsteigen in Schächte überflüssig macht und gleichzeitig Sicherheit, Komfort und Effizienz bei der Bedienung von Schiebern oder Klappen bietet?

Mit unserem innovativen und bewährten System gehört das mühsame Einsteigen in Schächte der Vergangenheit an! Schieber und Klappen in der Tiefe lassen sich bequem und sicher von oben bedienen – das spart Kraft, erhöht die Sicherheit und bringt spürbaren Komfort in Ihren Arbeitsalltag! Bequemer können Sie kaum Zeit und damit Geld sparen.

Die Vorteile des Kettler-Schachtsystems

- **weniger Belastung:**
Kein mühsames Tragen schwerer Schutzausrüstung, kein riskantes Einsteigen in Schächte
- **maximale Sicherheit:**
Keine Gasgefahr, kein Freimessen und geringere Infektionsrisiken für Ihr Team
- **Zeiteinsparung:**
Schnell und unkompliziert einsatzbereit – ohne Dreibein oder zeitaufwendige Rüstzeiten

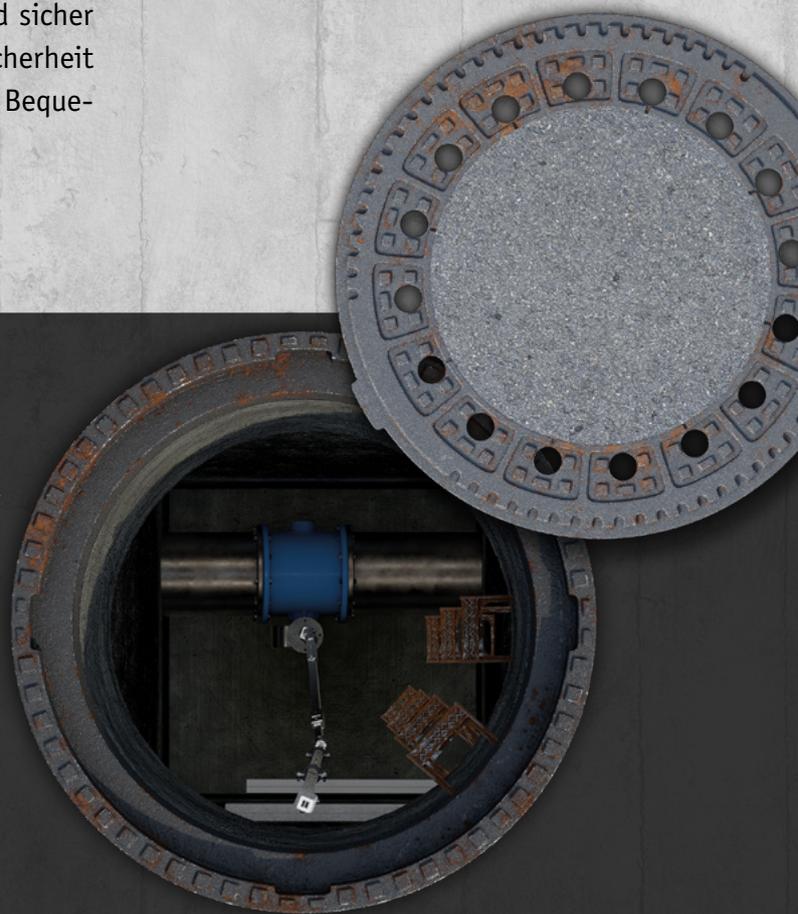

Das Kettler SHAFT-Schachtsystem ist die flexible Lösung für die einfache und präzise Bedienung von Schiebern und Klappen in Ihren Schachtbauwerken.

Mit unserem perfekt abgestimmten und bewährten „Gestänge-Baukasten“, für Längen von 0,15 m bis 5,00 m, lässt sich das Kettler SHAFT-Schachtsystem schnell und einfach an jede Ihrer Anforderung optimal anpassen. Die einstellbaren Wandhalterungen, für Abstände von 0-45 cm bis zu 100 cm, ermöglicht zudem eine einfache Anpassung an die unterschiedlichsten Einbausituationen und berücksichtigt das vorhandene Platzangebot.

Die robuste Verarbeitung und einfache Anpassung machen das Kettler SHAFT-Schachtsystem zur perfekten Lösung für sichere und effiziente Anwendungen in Ihrem Schacht.



Unsere Erfahrung und bewährten Produkte jetzt auch für Ihr Schachtbauwerk – sicher, effizient, komfortabel!

Die einzelnen Bauteile des Kettler SHAFT-Schachtbaus basieren auf den zuverlässigen und bewährten Komponenten unseres erfolgreichen KIT-Systems. Diese jahrelange Erfahrung und Qualität spiegelt sich in der hohen Belastbarkeit des Systems wider und bietet Ihnen eine zuverlässige, langlebige Kraftübertragung auf Ihre Schieber oder Klappen.



SHAFT-Bedienungsteil

Vierkantschoner, aus Temperguss

Vierkantschoner	Vertriebs-Nr.	EME 00 276
	Gewicht	1,155 kg
	VPE	1 Stück



SHAFT-Wandabstandshalter

einstellbar, inkl. Schelle

Wandabstandshalter	Vertriebs-Nr.	EME 00 278
0 – 450 mm	Gewicht	2,823 kg
	VPE	1 Stück

Wandabstandshalter	Vertriebs-Nr.	EME 00 279
0 – 1000 mm	Gewicht	3,673 kg
	VPE	1 Stück



SHAFT-Kreuzgelenk

Standard	Vertriebs-Nr.	EME 00 145
Ausführung	Gewicht	2,20 kg
	VPE	1 Stück



SHAFT-Kuppelmuffen

verstiftet, aus Temperguss

Muffe	Vertriebs-Nr.	TSE 00 008
VAS	Gewicht	0,24 kg
□ ≈ 12,3 mm	VPE	8 Stück

Muffe	Vertriebs-Nr.	TSE 00 009
40/50	Gewicht	0,23 kg
□ ≈ 14,3 mm	VPE	8 Stück

Muffe	Vertriebs-Nr.	TSE 00 010
65/80	Gewicht	0,33 kg
□ ≈ 17,3 mm	VPE	8 Stück

Muffe	Vertriebs-Nr.	TSE 00 011
100/150	Gewicht	0,31 kg
□ ≈ 19,3 mm	VPE	8 Stück

Muffe	Vertriebs-Nr.	TSE 00 012
175/200	Gewicht	0,68 kg
□ ≈ 24,3 mm	VPE	4 Stück

Muffe	Vertriebs-Nr.	TSE 00 037
250/300	Gewicht	0,69 kg
□ ≈ 27,3 mm	VPE	4 Stück



SHAFT-Klappenguss

Klappenguss	Vertriebs-Nr.	KPM 00 066
für Welle 16 mm	Gewicht	0,40 kg
	VPE	-


Klappenguss	Vertriebs-Nr.	KPM 00 244
für Welle 18 mm	Gewicht	0,61 kg
	VPE	-

Klappenguss	Vertriebs-Nr.	KPM 00 287
für Welle 20 mm	Gewicht	0,61 kg
	VPE	-

Klappenguss	Vertriebs-Nr.	KPM 00 246
für Welle 22 mm	Gewicht	0,61 kg
	VPE	-

Klappenguss	Vertriebs-Nr.	KPM 00 245
für Welle 25 mm	Gewicht	0,61 kg
	VPE	-

Klappenguss	Vertriebs-Nr.	KPM 00 344
für Welle 30 mm	Gewicht	0,61 kg
	VPE	-

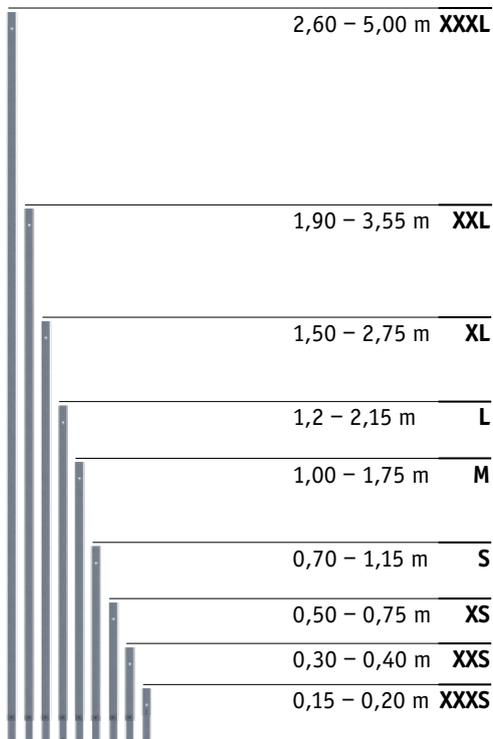

SHAFT-Gestänge

verstellbare Gestänge, **V&A**

XXXL	Vertriebs-Nr.	SSV 10 239
2,60 – 5,00 m	Gewicht	9,181 kg
	VPE	1 Stück

XXL	Vertriebs-Nr.	SSV 10 233
1,90 – 3,55 m	Gewicht	5,979 kg
	VPE	1 Stück

XL	Vertriebs-Nr.	SSV 10 232
1,50 – 2,75 m	Gewicht	4,610 kg
	VPE	1 Stück

L	Vertriebs-Nr.	SSV 10 231
1,20 – 2,15 m	Gewicht	3,738 kg
	VPE	1 Stück

M	Vertriebs-Nr.	SSV 10 230
1,00 – 1,75 m	Gewicht	3,098 kg
	VPE	1 Stück

S	Vertriebs-Nr.	SSV 10 229
0,70 – 1,15 m	Gewicht	2,137 kg
	VPE	1 Stück

XS	Vertriebs-Nr.	SSV 10 228
0,50 – 0,75 m	Gewicht	1,497 kg
	VPE	1 Stück

XXS	Vertriebs-Nr.	SSV 10 242
0,30 – 0,40 m	Gewicht	0,889 kg
	VPE	1 Stück

XXXS	Vertriebs-Nr.	SSV 10 243
0,15 – 0,20 m	Gewicht	0,804 kg
	VPE	1 Stück



Immer. Echt. Innovativ.

Dieses **Leitbild** leben wir als **KETTLER** GmbH seit über 40 Jahren. Durch die konsequente Orientierung daran konnten wir uns zu einem der führenden Unternehmen im erdverlegten Rohrleitungsbau entwickeln.

Immer wieder haben wir mit **innovativen** Produkten **Marke KETTLER** Meilensteine, besonders bei der Betätigung von Armaturen, setzen können.

Dem Rohrleitungssystem als zentralem Bauwerk in der Gas- und Wasserversorgung kommt eine enorm hohe Bedeutung zu und besonders die Wartung und Instandhaltung haben einen hohen Stellenwert. Letztlich entscheidet hierbei die **Qualität** der eingesetzten Produkte über die **Zuverlässigkeit** und die **Sicherheit** des Rohrnetzes.

Schon immer steht **Kettler** mit höchsten **Qualitätsansprüchen** für diese **Zuverlässigkeit** – sowohl bei unseren Produkten, als auch bei allen Geschäftsprozessen mit **aufrichtiger** und **verbindlicher** Kommunikation zu Kunden und Lieferanten.

Mit der **Marke KETTLER** setzen Sie auf **Sicherheit** und stetige **Weiterentwicklung** für die **Zukunft**.

Nun wissen Sie, was sich hinter diesen Symbolen verbirgt - überzeugen Sie sich selbst!



immer



e@ht



innovativ

Beratung und Verkauf

Geht es bei Ihrem Anliegen um Artikel, Preise, Angebote, Aufträge oder Lieferzeit, so können Sie sich direkt an unseren Innendienst wenden.

Wenn Sie eine technische Beratung am Telefon benötigen oder einen persönlichen Termin vereinbaren wollen, sprechen Sie gerne unseren Außendienst an.

Als internationaler Kunde steht Ihnen unser Export gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf ...



Zentrale

Telefon: 02369/9182-0
Telefax: 02369/9182-91
info@kettlerweb.de
www.kettlerweb.de

Innendienst

Telefon: 02369/9182-21
Telefon: 02369/9182-41
Telefax: 02369/9182-91
info@kettlerweb.de

Außendienst

Telefon: 02369/9182-33
Telefax: 02369/9182-91
info@kettlerweb.de

Export

Telefon: 02369/9182-25
Telefax: 02369/9182-91
info@kettlerweb.de

IVENS GmbH Industriervertretungen

Michael Weißenrieder
Telefon: 0175/5419189
Jürgen Ivens
Telefon: 0171/8557367
info@ivens-gmbh.de



Dienstleistungen

Telefon: 02369/9182-22
Telefax: 02369/9182 91
info@kettler-kuc.de
www.kettler-kuc.de





immer – e©ht – innovativ

KETTLE GmbH
Köhlerstraße 8
46286 Dorsten-Wulfen
Telefon (0 23 69) 91 82-0
Telefax (0 23 69) 91 82 91
info@kettlerweb.de
www.kettlerweb.de